


# Kurzanleitung TonUINO

Zum Konfigurieren eines neuen RFID-Tags, leeren Tag auflegen oder falls der Tag bereits beschrieben ist mithilfe des Admin-Menüs löschen und neu konfigurieren.

Alternativ kann die Android-App „TonUINO NFC Tools“ zum direkten Einrichten der Karten verwendet werden (NFC-Funktion im Handy vorausgesetzt).

Falls der Tag über den TonUINO konfiguriert wird, kann mit der Lauter bzw. Leiser-Taste der Ordner-, Abspielmodus bzw. die Datei ausgewählt werden. Mit der Play-Taste wird die Auswahl bestätigt.

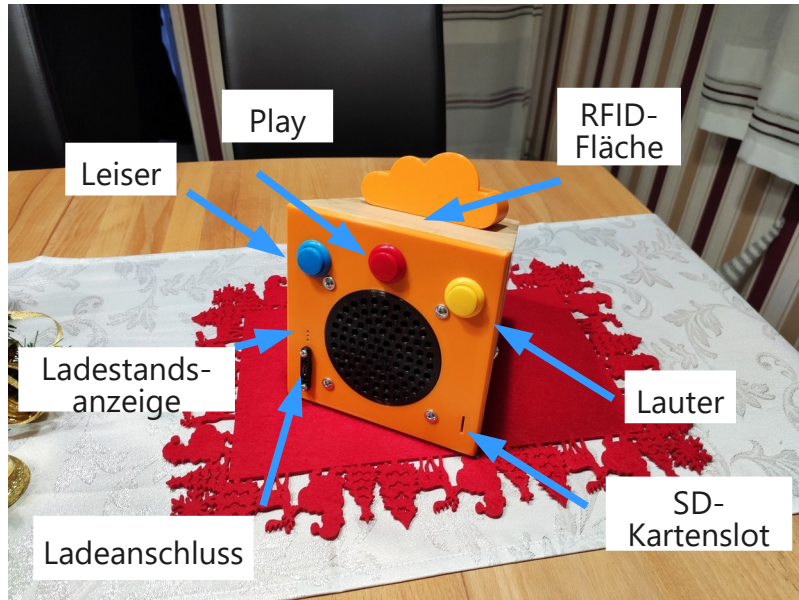

## Ordnerstruktur auf der Speicherkarte

- Ordner müssen zweistellig von 01-99 durchnummeriert werden.
- Dem Ordnernamen darf kein weiterer Text angehängt werden.
- Die Dateien innerhalb des Ordners müssen dreistellig 001-255 durchnummeriert sein. Es dürfen keine Lücken gelassen werden. Es darf nach der Zahl Text angehängt werden.
- Beispiel:
  - 001-Enten.mp3 ✓
  - 001.mp3 ✓
  - Enten.mp3 ✗

## Tastenkürzel

Lauter (kurz gedrückt)	Lautstärke erhöhen
Leiser (kurz gedrückt)	Lautstärke verringern
Lauter (lang gedrückt)	Liedtitel vor springen
Leiser (lang gedrückt)	Liedtitel zurück springen
Play	Play / Pause
Play / Leise / Lauter gleichzeitig beim Starten betätigt	Admin-Menü aufrufen

## Abspielmodi

Hörspiel	Ein zufälliger Titel aus dem gewählten Ordner wird abgespielt
Album	Spielt alle Titel des Ordners in numerischer Reihenfolge
Party	Spielt zufällige Titel des Ordners in Endlosschleife
Einzel	Spielt den gewählten Titel aus dem Ordner
Hörbuch	Spielt alle Titel des Ordners in numerischer Reihenfolge und speichert den Fortschritt, sodass beim nächsten Auflegen der Karte beim aktuellen Titel begonnen wird

## SD-Karte wechseln



*Abbildung 1: Mit breiter Seite des Werkzeugs SD-Karte entriegeln*



*Abbildung 2: Mit Haken SD-Karte herausziehen*



*Abbildung 3: Orientierung der SD-Karte im Slot*

## Weitere Infos

<http://tonuino.de/> - Projektseite / Community / Forum – Viele Ideen und Tipps :) Auch Software zum einfachen befüllen der SD-Karte ist dort zu finden.